FENÊTRE DE TOIT PATRIMOINE MÉTALLIQUE ISOLÉE AUTHENTIQUE

VA-DRG


Fenêtre de toit patrimoine 110 × 100 cm (partie fenêtre)

1,34 W/m²K	27,5°	38 cm · 4 pos.
UW FENÊTRE COMPLÈTE	PENTE MINIMALE DE POSE	OUVERTURE PAR POIGNÉE

AIR Classe 4	EAU Classe 9A	VENT Classe C3/B3
Selon la norme EN 12207:2016-12	Selon la norme EN 12208:1999-11	Selon la norme EN 12210:2016-03



Vue extérieure

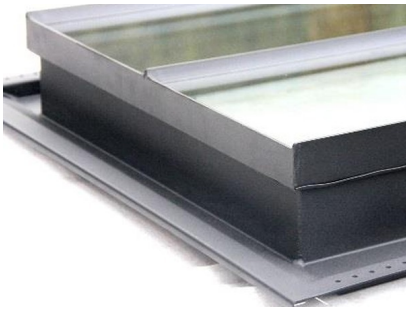

Détail du bac et du vitrage




Détail du joint EPDM


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitrage	Double vitrage de sécurité haut rendement N + HR, composition 4-15-33.2, vide d'air noir rempli d'argon
Ug du vitrage	1,0 W/m²K
Uw fenêtre complète	1,34 W/m²K
Rupture thermique	Interruption thermique par dédoublement du châssis et isolation Ursa XPS
Châssis	Plaque de montage acier 2 mm · fenêtre acier 3 mm · bac intérieur Zincor · charnières inox
Traitement de l'acier	Métallisé (procédé Schoop), deux couches de peinture par poudrage RAL 9005 selon la norme Evio
Étanchéité	Joint noir EPDM (caoutchouc synthétique) à 2 lèvres
Fixation du vitrage	Mastic élastique, sans entretien
Ouverture	Poignée avec entrebâillement de 38 cm, 4 positions
Pente minimale de pose	27,5°
Intercalaire	Noir
Couverture	Adaptée à tout type de couverture
Conditionnement	130 × 130 × 17 cm

DESSINS TECHNIQUES

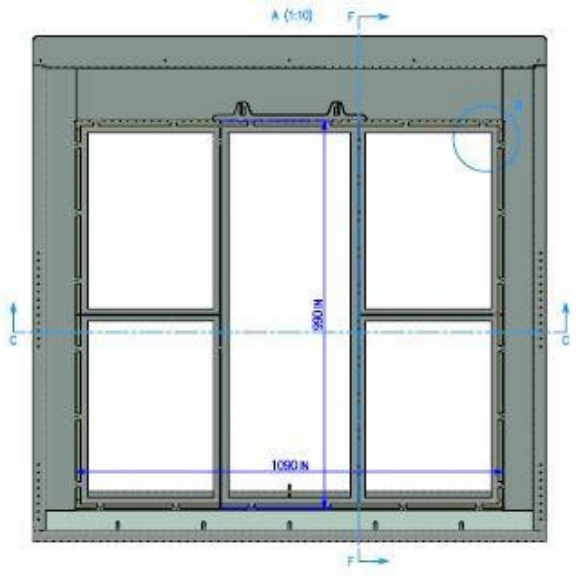


FACE EXTÉRIEURE

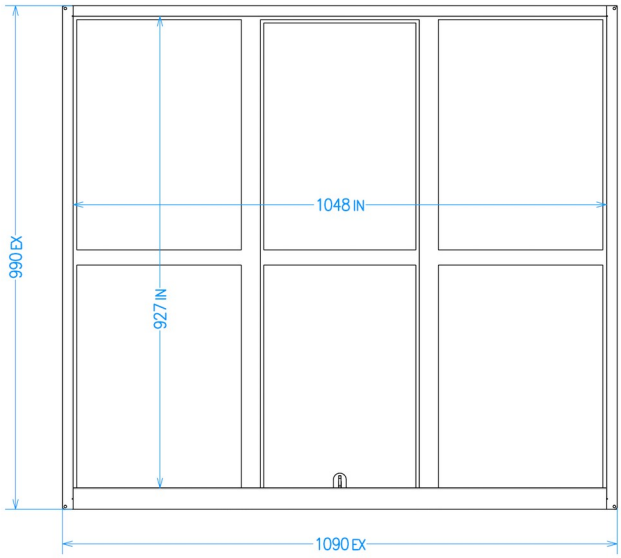

FACE INTÉRIEURE

Cotes extérieures 1090 × 990 mm · cotes intérieures 1048 × 927 mm

COUPE DE PRINCIPE

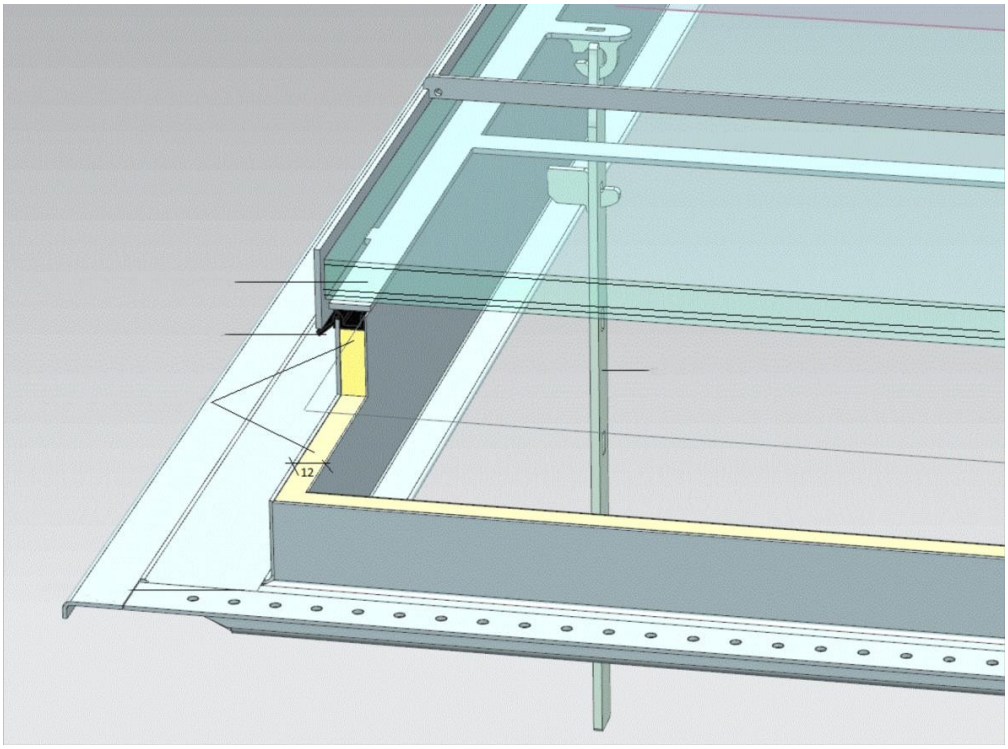

Double vitrage haute performance 4-15-33.2 · caoutchouc à double verrouillage · isolation thermique plaque Ursa XPS · plaque de montage · poignée